

# IP-мост One Q SwitchBridge

## IP-мост со встроенным сетевым коммутатором на 2 порта Ethernet



Аппаратный IP-мост предназначен для работы в составе системы централизованного управления и оптимизации печати One Q. Устройство используется для организации печати с авторизацией (Follow me) на моделях сетевых принтеров, которые не поддерживают прямое подключение USB-считывателя или ПИН-пада.

Ключевой особенностью IP-моста One Q SwitchBridge является встроенный сетевой коммутатор на 2 порта Ethernet, к одному из которых подсоединяется принтер, а второй используется для подключения моста к локальной сети.

### Преимущества


- Поддержка любых моделей сетевых печатающих устройств
- Встроенный сетевой коммутатор на два Ethernet-порта
- Подключение USB-считывателя бесконтактных карт либо ПИН-пада
- Питание от локальной сети по PoE, через USB от принтера или блок питания
- Не требует дополнительных устройств для подключения к сети и питанию
- Простота инсталляции и сетевых настроек

### Технические характеристики


Габариты:	117 x 73 x 24 мм
Цвет корпуса:	белый
Подключение:	USB (тип A) для считывателя карт miniUSB (тип B) для питания от принтера или блока питания 2 порта RJ45 для подключения к сети Ethernet (с поддержкой PoE) и печатающим устройствам
Комплект поставки:	Короткий патч-корд (50 см, PoE), клейкая лента для крепления
Страна-производитель:	Дания

## Варианты подключения

### 1. Питание по PoE и распределение трафика Ethernet

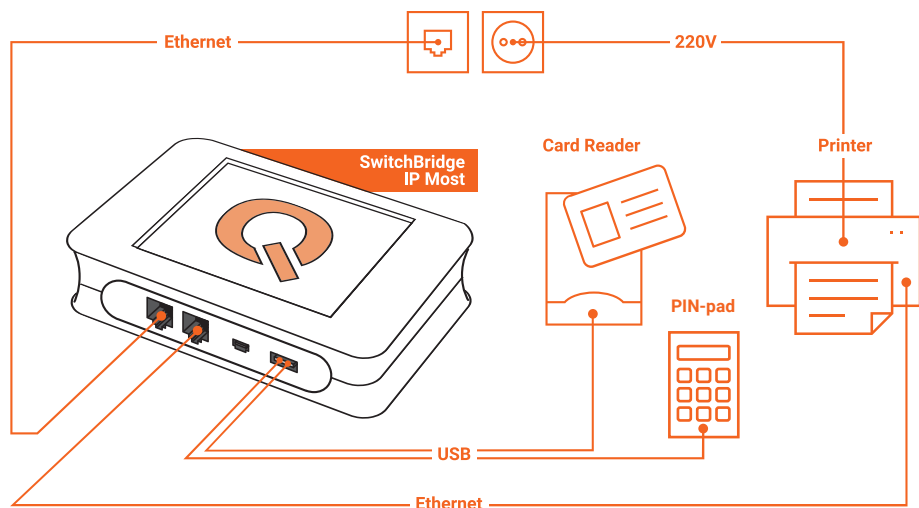

### 2. Питание по mini USB от МФУ и распределение трафика Ethernet

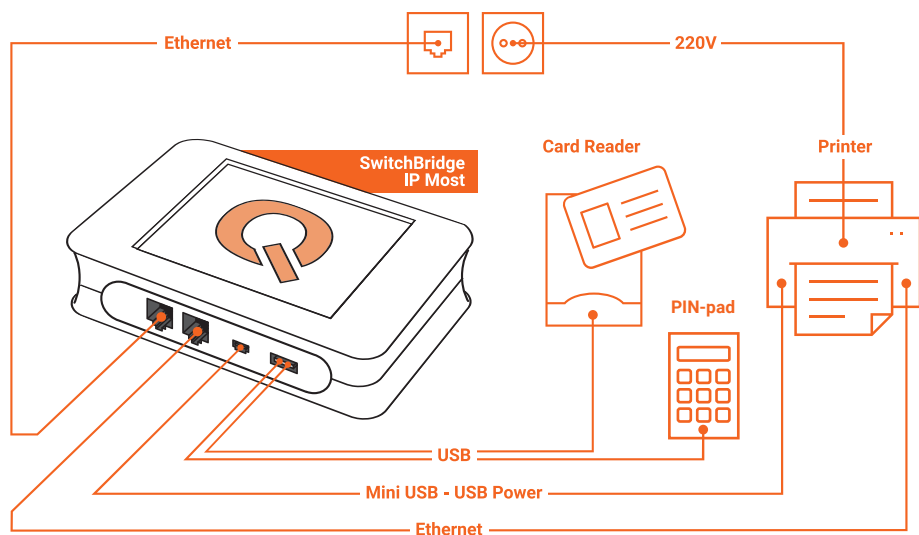

### 3. Стандартное питание от розетки 220 В

